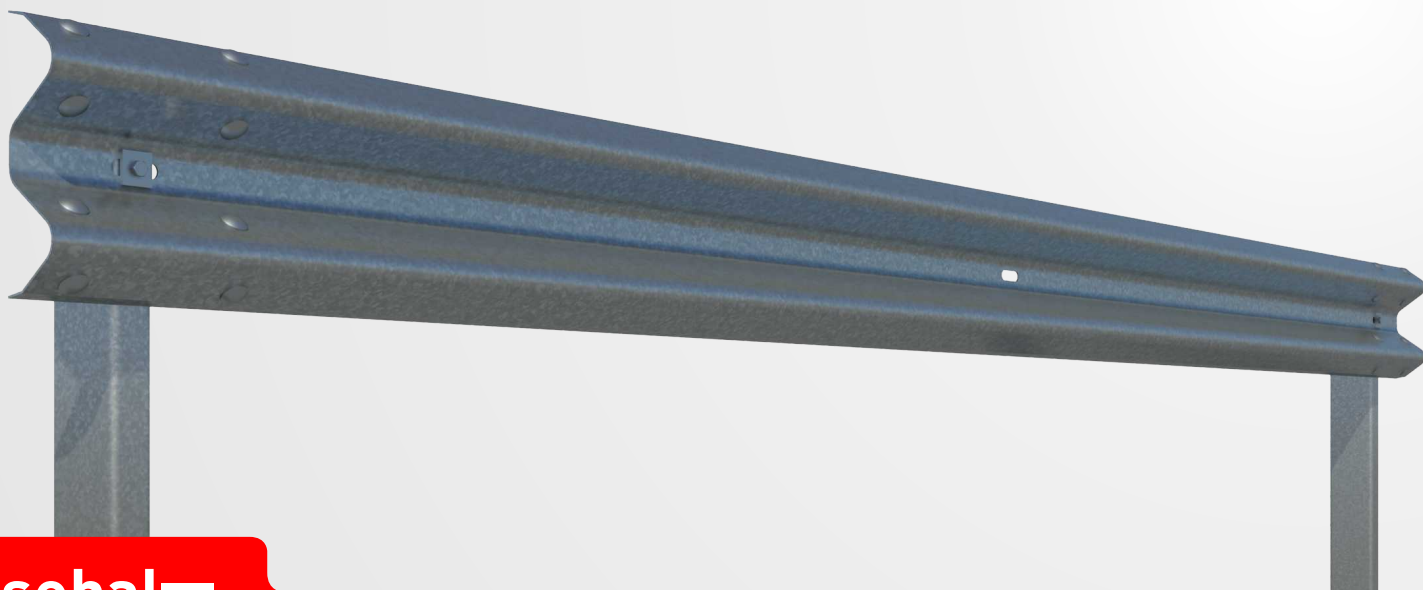



asebal

Dispositif de retenue routier


Definición

Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation et de poteaux en « C » espacés de 4 mètres.

Performances

Niveau de retenue	N2	Largeur de fonctionnement (W)	W5	Sévérité de choc	A	Déflexion dynamique (D)	1,7 _m
-------------------	----	-------------------------------	----	------------------	---	-------------------------	------------------

Profil

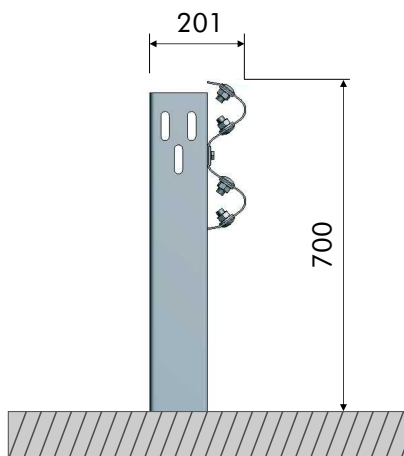

N2

W5


A

1,7_m

AS-BLB.D



CE

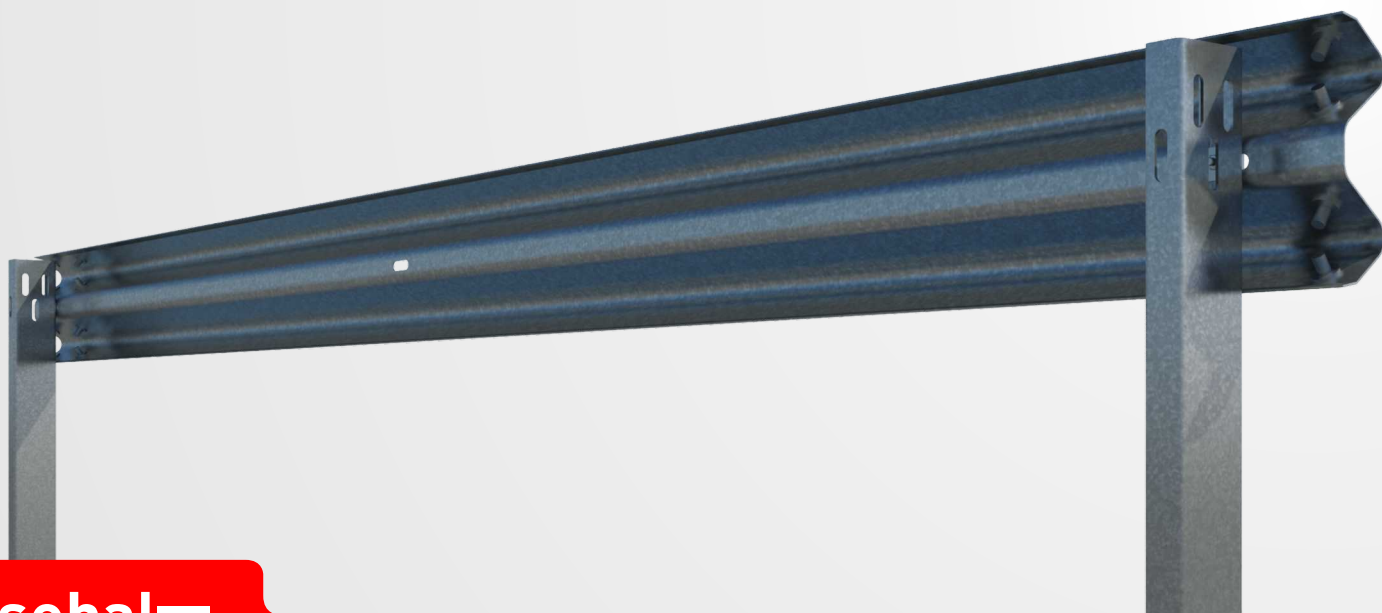
asebal

Dispositif de retenue routier

Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Uté.
1	Glissière standard de 4 m	1
2	Poteau C-120 de 1 500 mm	1
3	Réfecteur	0,5
4	Boulon TR M16x30, avec écrou	8
5	Boulon TH M10x40	1
6	Écrou M10	2
7	Rondelle Ø17x35x4 mm	8
8	Rondelle carrée 40x40x5 mm	2

Détails de la boulonnerie

